

RIVER UP



Versatile

L'ampia gamma di rubinetti permette di bere direttamente dallo zampillo, e/o con il bicchiere. Il lavello è comprensivo di scarico.

Versatility

The wide range of taps makes it possible to drink directly from the jet and/or using a cup. The sink also features a drainage system.



Tecnologia di raffreddamento

Il banco di ghiaccio pre-riempito semplifica le operazioni di installazione; viene riempito e sigillato durante il processo produttivo per evitare l'evaporazione o la fuoriuscita accidentale di acqua durante il trasporto.

Cooling technology

The pre-filled ice bank simplifies the installation procedure; it is filled during the production process and sealed to avoid evaporation or accidental water leaks during transportation.



Filtrazione opzionale

È possibile applicare sistemi di filtrazione per migliorare il gusto e la qualità dell'acqua eliminando impurità, odori e sapori sgradevoli.

Filtration - optional

Filter systems can be applied to improve the taste and quality of the water, eliminating impurities, aromas and unpleasant flavours.



Modello da muro

River UP coniuga la caratteristica di offrire acqua sempre fresca con il vantaggio di ridurre l'ingombro.

Wall-mounted model

River UP provides fresh, chilled water without taking up a lot of space.



Adatto a tutti

Il design e l'altezza regolabile rendono il refrigeratore particolarmente adatto alle esigenze di utilizzo da parte di disabili.

Suitable for everyone

The design and adjustable height of this cooler make it particularly suitable for use by disabled individuals.



Flessibilità

Il refrigeratore viene fissato al muro con un'apposita staffa; l'altezza da terra può essere stabilita in base alle proprie esigenze.

Flexibility

The cooler is fixed to the wall using a special bracket; its installation height can be adjusted according to individual requirements.



G61
Erogatore a collo di cigno. Comando meccanico a pulsante o antiblock su richiesta
Curved tap with mechanical control lever. Pushbutton or antiblock on demand







G62
Erogatore a zampillo con comando meccanico a pulsante
Jet with mechanical pushbutton control




G62 - G61
Combinazione di un erogatore a collo di cigno e un erogatore a zampillo. Comando meccanico a pulsante o antiblock su richiesta
Combined mechanical pushbutton control jet and curved tap. Pushbutton or antiblock on demand

RIVER UP

Gamma Range

					Assorbimento Rated Input
RIVER UP 30 IB C G62		■			180 W
RIVER UP 30 IB C G62/61		■			180 W
RIVER UP 55 IB C G62		■			180 W
RIVER UP 55 IB C G62/61		■			180 W

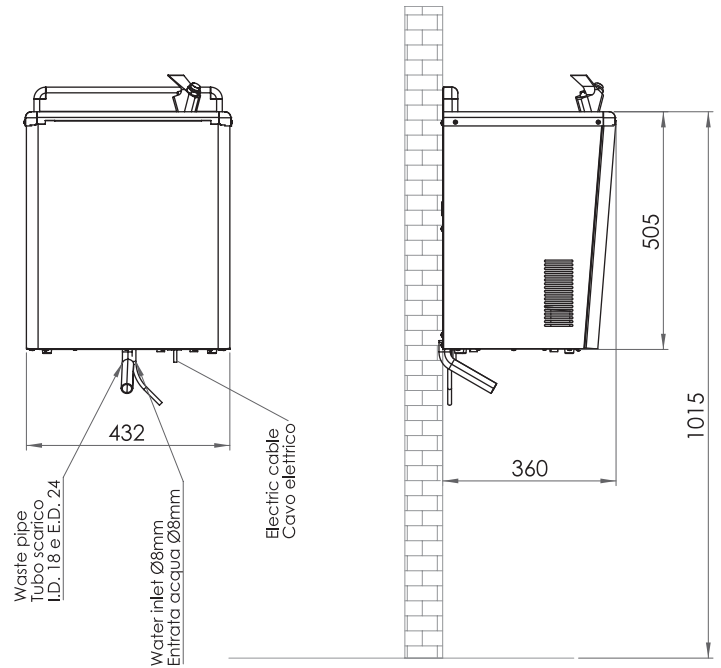

Scheda tecnica Technical features

Dimensioni <i>Dimensions</i>	43,2 L x 36 P x 50,5 H cm 43,2 W x 36 D x 50,5 H cm
Performance fredda <i>Cooling performance</i>	30 e 55 lt/h 30 and 55 lt/h
Erogazione <i>Dispensing</i>	40 sec. / lt (con 3 bar di pressione in ingresso) 40 sec. / lt (with 3 bar of incoming water pressure)
Temperatura acqua di uscita <i>Dispensed water temperature</i>	8-12 °C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25 °C di temperatura ambiente 8-12 °C with 20 °C incoming water and 25 °C room temperature
Condensazione <i>Condensation</i>	Ventilata premente Ventilated blowing
Termostato <i>Thermostat</i>	Meccanico Mechanical
Compressore <i>Compressor</i>	1/10 HP 1/10 HP
Banco di ghiaccio <i>Ice bank</i>	Capacità 4 lt 4 lt capacity
Ingressi/uscite <i>Inlets/outlets</i>	Ingresso acqua Ø 8 mm Water inlet Ø 8 mm
Riduttori di pressione per acqua <i>Water pressure reducers</i>	Non inclusi Not included
Filtro <i>Filter</i>	Non incluso Not included

Filtrazione Filtration

		Cod.
F-CAL	Filtro personalizzato dechloratore urificatore batteriostatico anti-calcare, con testata shut off Customized chlorine purifier filter, bacteriostatic, descaler with shut off head	099109
F-MICRO	Micro-filtro personalizzato antibatterico, con testata shut off Customized anti-bacterial micro-filter, with shut off head	099112
F-SOFT	Filtro purificatore con resina a scambio ionico per la riduzione della durezza con testata shut off Ion exchange resin filter purifier for hardness reduction with shut off head	099200
F	Filtro dechloratore purificatore 4C con testata e rubinetto di arresto 4C Chlorine filter/purifier with head and shut off valve	099033
		090004



Quantità massima per pallet
Max. quantity for pallet
12

Dim. pallet (LxPxH)
Pallet dim. (WxDxH)
130x100x150